La matematica e lo spazio

I modelli geometrici

Scheda **2**

Movimenti e direzioni

1. *Figure "uguali" nel linguaggio comune*
2. *I movimenti piani*
3. *Direzioni, lunghezze d'arco, il numero π*
4. *Rotazioni e coordinate polari*
5. *Funzioni circolari*
6. *Rette ed angoli*
7. *Esercizi*

→ *Sintesi*

1. Figure "uguali" nel linguaggio comune

1 In *figura 1* [*clicca* questa e le seguenti immagini per ingrandirle] è riprodotto parzialmente il bordo ricamato a mano di una tovaglia. È corretto dire che il disegno di questo ricamo è composto da due sole figure: una figura "a L" e una figura "a croce"?

figura 1



È naturale considerare uguali, ad es., le parti *A* e *G* del bordo: sono ricami realizzati nello stesso modo. È sensato dire che anche *C* è uguale ad *A*: è un ricamo realizzabile esattamente con gli stessi punti, a patto che ci si metta dall'altro lato del bordo. Del resto se ritaglio un pezzo di bordo contenente *A,* lo posso far scorrere fino a che *A* si sovrapponga a *G* (*figura 2*) o fino a che *A* si sovrapponga a *C* (*figura 3*):

figura 2



figura 3





figura 4

Analogamente posso dire che *D* e *B* sono uguali tra loro. Ma queste figure sono uguali alle precedenti? Ad es. posso dire che *A* e *B* sono uguali? Ripiegando il bordo posso sovrapporre *A* e *B* in modo che coincidano. Quindi sembrerebbe giustificato affermare che sono uguali. Tuttavia il procedimento per i due ricami non è identico: occorre invertire l'ordine in cui si danno i punti (*figura 4*).

Anche *E* e *F* sono in qualche modo uguali: non hanno le stesse dimensioni ma hanno la stessa forma. Se si sa fare il ricamo *E* si sa fare anche il ricamo *F*: basta raddoppiare il numero di punti da dare per ogni tratto di ricamo (*figura 5*).

figura 5

Nel ***linguaggio comune*** *l'eguaglianza tra figure* può essere intesa in modi diversi, a seconda del contesto. Ma, in genere, la situazione chiarisce il significato con cui si usa l'aggettivo "***uguale***". Ragionando su ***figure geometriche*** *astratte,* cioè intese come ***insiemi di punti*** del piano cartesiano, occorre precisare il significato di questo aggettivo.

2. I movimenti piani

A fianco sono disegnate due figure **α** («alfa») e **β** («beta»). Viene spontaneo dire che α e β sono uguali. Tuttavia, se le pensiamo *come insiemi* di punti, α e β non sono uguali; non hanno neanche un punto in comune!

Vediamo, dunque, di definire cosa si deve intendere quando si dice che α e β sono ***uguali come figure.***



figura 6

Posso partire da un'idea simile a quella illustrata nelle fig. 2 e 3: se un ritaglio di cartoncino occupa esattamente la figura α considero uguale ad α ogni altra figura β che riesco a coprire esattamente con il ritaglio facendolo *scivolare* lungo il piano.

2 Nella considerazione appena fatta non potrei sostituire il cartoncino con della pellicola trasparente per alimenti. Perché? Come chiamereste la proprietà che un materiale deve avere per essere impiegato al posto del cartoncino nel ragionamento in questione?

Il problema della definizione dell'eguaglianza tra figure si riconduce a descrivere matematicamente il *trascinamento di un* ***oggetto rigido***. Un oggetto è rigido se le sue parti sono strettamente legate tra di loro, in modo che spostandolo non cambi aspetto: *prese comunque due parti dell'oggetto, la loro distanza rimane invariata*. Una pellicola per alimenti

si deforma al più piccolo spostamento. Un foglio di carta non è rigido se lo sposto nello spazio tridimensionale (può piegarsi), ma se lo sposto nel piano (per es. mantenendolo attaccato alla superficie di un tavolo) non si deforma, cioè può essere considerato un corpo rigido.



3 Tra i due oggetti raffigurati a sinistra, ottenuti incernierando delle aste metalliche, ve ne sono di rigidi?



Sopra, a destra, è raffigurato l'oggetto **b** dopo che ho cercato di spostarlo spingendolo verso il basso: la distanza tra due perni consecutivi è rimasta immutata in quanto le singole aste non si sono deformate, ma la distanza tra due perni non consecutivi è cambiata.

Soffermandoci per ora sugli spostamenti nel piano, posso osservare che il *concetto di* ***traslazione***, introdotto nelle schede precedenti, *corrisponde a questa idea di movimento dei corpi rigidi*: sembra evidente che se applico una traslazione a una coppia di punti la distanza tra questi resta invariata. Per sicurezza verifico in dettaglio questo fatto.

Consideriamo ad esempio la traslazione che trasforma α in β (*figura 6*). Verifichiamo che, presi due punti P e Q di α, questi vengono trasformati in due punti P' e Q' che distano tra loro quanto P e Q.

4 (**1**) Determina la traslazione $T_{h,k}$ che porta α in β.

h = … k = …

(**2**) Verifica che la traslazione non modifica la distanze tra i punti P e Q sotto a sinistra evidenziati, cioè che tra i "trasformati" P' e Q' intercorre la stessa distanza che c'è tra P e Q.



$x_P = \dots \quad y_P = \dots \quad x_{P'} = \dots \quad y_{P'} = \dots$

$x_Q = \dots \quad y_Q = \dots \quad x_{Q'} = \dots \quad y_{Q'} = \dots$

$d(P,Q) = \sqrt{((x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2)} = \dots$

$d(P',Q') = \dots$



Quanto visto per α e β può essere generalizzato (vedi figura sopra a destra):

Sia **T** *una generica traslazione e siano* P *e* Q *due qualunque punti del piano. Applicando* **T** *a* P *e a* Q *si ottengono due punti* P' [=**T**(P)] *e* Q' [=**T**(Q)] *tali che* d(P',Q') = d(P,Q).

Dimostrazione (che devi *completare*):
Siano h e k i passi di **T**. Allora:

$x_{P'} = x_P + h$ $\qquad$ $y_{P'} = y_P + k$

$x_{Q'} = x_Q + h$ $\qquad$ $y_{Q'} = y_Q + k$

$x_{P'} - x_{Q'} = (x_P + h) - (x_Q + h) = \dots$ $\qquad$ $y_{P'} - y_{Q'} = (y_P + k) - (y_Q + k) = \dots$

$d(P,Q) = \sqrt{((x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2)}$

$d(P',Q') = \dots$

(fine dimostrazione →) ***EndDim***

La proprietà ora dimostrata può essere espressa così: ***le traslazioni conservano la distanza***.

Le traslazioni, tuttavia, non esauriscono tutti i modi in cui può essere descritto il cambiamento di posizione di un corpo rigido:

− oltre alla situazione di ➡ figura 2 ho anche la situazione di figura 3;

− un oggetto rigido che occupi esattamente la figura α (→ figura sottostante) può essere trascinato fino ad occupare la figura γ («gamma»), ma γ non può essere vista come l'immagine di α mediante una traslazione.

5 Sotto, nella 2ª e 3ª colonna, sono descritte tre funzioni a 2 input e 2 output; gli output associati a x e a y sono indicati x' e y': (x,y) → (x',y'). Tra esse vi è quella che trasforma i punti di α nei punti di γ e, in particolare, il punto P = (3,5) nel punto P' = (−5,3). Individuala calcolando, nella 4ª e 5ª colonna, per ogni funzione la immagine di P e indicando (nella 6ª) se essa coincide con P'.

Per F3 sono già stati svolti i calcoli a mo' d'esempio

F_1	x'=−x	y'=−y	$x_{P'}$ =	$y_{P'}$ =	
F_2	x'=−y	y'=x	$x_{P'}$ =	$y_{P'}$ =	
F_3	x' = x	y'=−y	$x_{P'} = x_P = 3$	$y_{P'} = -y_P = -5$	N



figura 7

Qui trovi come verificare l'esercizio precedente col software **R**

6 Le altre due funzioni trasformano α in **δ** («delta») e in **ε** («epsilon»). L'illustrazione suggerisce che tutte e tre le funzioni conservino la distanza (ad es. il lato più spesso si mantiene lungo 2 quadretti); ciò può essere verificato procedendo come si è fatto per il caso delle traslazioni. Ma solo due possono essere interpretate come *movimenti piani*: due figure possono essere pensate come esito di uno scivolamento della figura originale, l'altra, invece, per essere ottenuta necessita anche di un ribaltamento della figura originale, realizzabile solo staccandosi dal piano (in analogia con la situazione della fig. 4). *Quale?*

Le funzioni F_1 e F_2 sopra considerate corrispondono intuitivamente a una *rotazione* intorno all'origine di 180° e ad una di 90°. A differenza delle traslazioni, che oltre alle distanze conservano l'"orientamento" (il lato in alto della figura α corrisponde al lato in alto di β), queste funzioni non lo conservano (lo stesso lato corrisponde in γ al lato disposto verso sinistra, in δ al lato in basso).



$\beta = T_{5,1}(\alpha)$
$\gamma = F_2(\alpha)$
$\delta = F_1(\alpha)$
$\varepsilon = F_3(\alpha)$

Nota. La scrittura $\delta = F_1(\alpha)$ sta per "δ è l'***immagine*** di α mediante F_1", cioè: δ è costituita dai trasformati dei punti di α mediante F_1. In simboli: $F_1(\alpha) = \{F_1(P) : P \in \alpha\}$.

Sintetizziamo quanto abbiamo visto in questo paragrafo:

- vogliamo definire matematicamente l'*uguaglianza tra figure* (cioè tra parti di spazio) a partire dall'idea che una figura è uguale a un'altra se un oggetto rigido che occupi esattamente la prima figura può essere spostato fino a occupare esattamente la seconda figura;
- restringendoci per ora a uno spazio piano, cerchiamo di tradurre questa operazione fisica con opportune funzioni numeriche che trasformino le coordinate x,y di ogni punto dell'oggetto posizionato sulla prima figura nelle coordinate x',y' che esso assume quando è posizionato sulla seconda figura; chiameremo queste funzioni ***movimenti piani***;
- le *traslazioni* nel piano corrispondono sicuramente a questa idea intuitiva: non modificano la distanza che intercorre tra due punti, in accordo con l'idea che un corpo rigido non si deforma durante gli spostamenti; esse costituiscono il primo esempio di movimenti piani;
- abbiamo visto altre funzioni che conservano la distanza tra punti:

− F_3 (che trasforma α in ε), che, però, non può essere considerata una movimento piano,

− F_1 e F_2, che invece possono essere interpretate come due particolari rotazioni nel piano.

Per completare lo studio dei movimenti piani, dobbiamo definire in generale il concetto di *rotazione.*

3. Direzioni, lunghezze d'arco, il numero π.

Che cos'è una ***direzione****?*

Sembra naturale, facendo riferimento al significato intuitivo di "direzione", dire che (vedi *figura 8*) B−A, cioè il vettore AB = (5, 3), che trasla A in B (Δx = 5, Δy = 3), ha la stessa direzione del vettore EF = (10, 6) e direzione diversa da quelle dei vettori HG = (0, 4) e CD = (−5, −3).

Il vettore CD è opposto al vettore AB, per cui sembra naturale dire che ha direzione opposta rispetto a questo vettore, e anche rispetto al vettore EF.

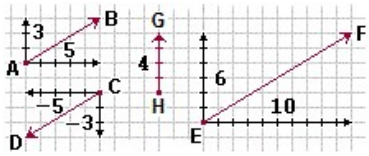

figura 8

7 *(1)* Sapreste scrivere qualche altro vettore diretto come (5,3)?
(2) E qualche altro diretto come (−5,−3)? *(3)* E come (0,4)?

8 Cercate un modo per descrivere l'insieme di tutti i vettori diretti come (5,3).

Nella scheda 1 di *La matematica e lo spazio* [come è riassunto nella ➡ voce *vettori* de *Gli oggetti matematici*] abbiamo introdotto la somma di due vettori [se v1=(h1,k1) e v2=(h2,k2), v1+v2=(h1+h2,k1+k2)] e l'opposto di un vettore [se v=(h,k), −v=(−h,−k)].

Ora definisco ***prodotto del vettore*** v = (h,k) ***per il numero*** q, e indico con **q**v, o con q(h,k), il vettore (h·q, k·q), cioè il vettore ottenuto moltiplicando per q le componenti del vettore originale. In *figura 9* è raffigurato un vettore v e il vettore 3v, che ha Δx e Δy tripli rispetto a v.



figura 9

Nota. Il vettore 3v trasla un punto a distanza tripla di quanto lo trasla il vettore v, cioè il modulo di 3v è il triplo del modulo di v. La cosa sembra ovvia, poiché le componenti di 3v sono il triplo di quelle di v. Dimostriamolo:
se v = (h,k), il modulo di v è $\sqrt{(h^2+k^2)}$; 3v è (3h,3k); il modulo di 3v è $\sqrt{((3h)^2+(3k)^2)} = \sqrt{(3^2h^2+3^2k^2)} = \sqrt{(3^2(h^2+k^2))} = 3\sqrt{(h^2+k^2)}$, che è proprio il triplo del modulo di v.
Più in generale, **il modulo di q*v* è pari al modulo di *v* moltiplicato per q**.

Precisando le considerazioni iniziali, definisco i vettori *v* e *w* ***ugualmente diretti*** se esiste un numero q>0 tale che *v* = q*w* , e di ***direzione opposta*** se esiste un numero q<0 tale che *v* = q*w*. Nel caso di fig. 9 *v* e 3*v* sono ugualmente diretti, mentre *v* e −*v* sono di direzione opposta in quanto −*v* = (−1)*v* e −1<0.

Ora voglio caratterizzare con un numero la *direzione di un vettore.* Provo a usare la *pendenza.* Nel caso del vettore AB di fig. 8 i passi sono Δx = 5, Δy = 3, quindi la pendenza è: Δy/Δx = 3/5 = 6/10 = 0.6 = 60%.

9 *(1)* Quale pendenza corrisponde alla traslazione opposta, che manda C in D?
(2) Quale pendenza corrisponde alla traslazione che manda H in G?

Dunque, il concetto di pendenza non è una traduzione matematica adeguata dell'idea di direzione: non permette di distinguere le direzioni opposte (quesito 9, parte 1) e di caratterizzare la "direzione dell'asse y" (quesito 9, parte 2). Un'idea può essere quella di procedere in modo analogo a come si indicano le direzioni sulle cartine geografiche (→ scheda 1 di *Per strada*). Per individuare la direzione di un vettore posso:

− raffigurare il vettore applicato all'origine, cioè come freccia che parte dall'origine,

− porre un goniometro con il centro nell'origine (→ *figura 10* a sinistra)

− misurare l'angolo che ha come primo lato (seguendo il verso antiorario) la parte "positiva" dell'asse x e come secondo lato la freccia che rappresenta il vettore.

Per il vettore di figura 8 che trasla A in B trovo la "direzione" di circa 30°, per quello che trasla C in D la direzione di circa 210°, per quello che trasla H in G la direzione di 90°.

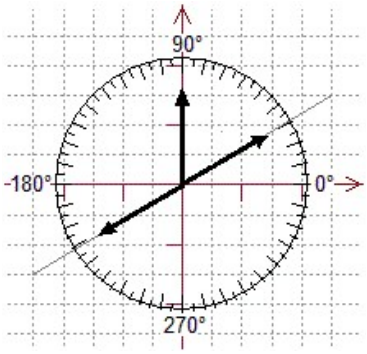



figura 10



Ma questo procedimento si basa sull'impiego di uno strumento di misura "fisico", il goniometro, e può fornire solo una valutazione approssimata della direzione. Per definire e valutare le direzioni *con strumenti matematici* posso procedere analogamente a quando abbiamo caratterizzato la posizione di un punto P lungo una retta rispetto a un *punto di riferimento* O:

là (→ *figura 10* al centro) si è usato il concetto di *retta numerica* come versione astratta del *nastro misuratore* e quello di *coordinata* come traduzione matematica della misura della distanza di O da P;

qui (→ *figura 10* a destra) posso ricorrere a una versione astratta del *goniometro,* il cerchio di centro (0,0) e raggio 1, e introdurre una nuova *coordinata* che traduca matematicamente la misura dell'angolo che il vettore forma con l'asse x.

Potrei tracciare delle tacche a partire dal punto A, ma non posso utilizzare una rotellina graduata come quelle raffigurata: devo basarmi solo (1) sulla *distanza euclidea* e (2) sull'*equazione del cerchio.*

(1) Per un percorso a tratti rettilinei posso prendere come lunghezza la somma delle lunghezze dei vari tratti. La lunghezza del percorso non rettilineo da A a C raffigurato sotto è approssimabile con la lunghezza del percorso a tratti rettilinei ABC; una migliore approssimazione la posso ottenere considerando il percorso a tratti rettilinei ADBEC; …





figura 11

Per effettuare queste valutazioni devo disporre di un procedimento per determinare le coordinate dei punti che formano il percorso. Nel caso dei percorsi AP lungo il nostro cerchio − **A**=(1,0) viene detto ***origine degli archi*** − posso ricorrere all'*equazione* del cerchio: per i punti del cerchio che stanno al di sopra dell'asse orizzontale, data x posso trovare y mediante la funzione $x \to \sqrt{(1-x^2)}$, per quelli che vi stanno sotto posso ricorrere alla funzione $x \to -\sqrt{(1-x^2)}$.

Più precisamente, nel caso in cui P stia sopra all'asse x, come ***lunghezza dell'arco di cerchio*** AP (arco che va da A a P) prendo il valore L man mano meglio approssimabile con − vedi figura a lato − la lunghezza dei seguenti percorsi a tratti rettilinei:

− AP,

− AQP (Q con ascissa a metà tra quelle di A e P)

− ARQSP (R e S con ascisse a metà tra quelle, rispettivamente, di A e Q e di Q e P),

− …

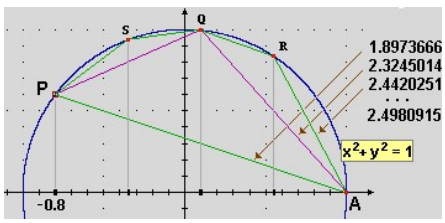

Nella figura precedente è illustrato il caso in cui $x_P = -0.8$.

Il programma in JS da cui puoi accedere da **qui** (o quello in **R** accessibile da **qui**) calcola le approssimazioni della

lunghezza dell'arco AP, ottenibili con percorsi a 1, 4, 16, 64, … tratti rettilinei. Ecco un uso per calcolare la *lunghezza del semicerchio* che sta sopra all'asse x (cioè dell'arco AP con P=(−1,0), valore che viene indicato con π ("***pi greca***"):

```
xP=-1   L=3.14159225707681   n=16384  dL=2.775627e-06
xP=-1   L=3.14158948145025   n=4096   dL=2.220612e-05
xP=-1   L=3.14156727533165   n=1024   dL=0.0001776846
xP=-1   L=3.14138959074903   n=256    dL=0.001422647
xP=-1   L=3.13996694329219   n=64     dL=0.01142263
xP=-1   L=3.12854431654430   n=16     dL=0.09326814
xP=-1   L=3.03527618041008   n=4      dL=1.035276
xP=-1   L=2                  n=1
```

Il programma, oltre alle approssimazioni L della lunghezza dell'arco AP (l'utente deve battere x_P, il programma, da solo, calcola y_P), stampa man mano anche la variazione rispetto alla precedente approssimazione. Si può osservare che L man mano ha incrementi sempre più piccoli, e che ogni incremento è pari a poco più di 1/10 del precedente.

Quindi, arrivato ad esempio a 1024 tratti, dopo aver osservato che il valore ottenuto (3.1415…) ha rispetto al precedente (3.1413…) un incremento di circa 2 unità nella cifra di posto −4 (e, infatti, l'incremento è $1.77\ldots\cdot10^{-4} \approx 2\cdot10^{-4}$), anche senza procedere ulteriormente, posso dedurre che gli incrementi successivi potranno ammontare a circa 2 unità della cifra successiva: da 3.1415***6***72… potrò arrivare a circa 3.1415***8***72…. Posso, dunque, arrotondare la lunghezza cercata, cioè π alla cifra di posto −4 con 3.1416.

10 Se avessi arrestato il programma a 4096 tratti, qual è il miglior arrotondamento di π che avrei potuto ottenere?

Il procedimento descritto consente di conoscere la lunghezza di ogni arco AP con la precisione voluta: basta considerare un numero sufficiente di tratti.

Naturalmente, eseguendo il procedimento mediante il programma, non potrò conoscere più cifre di quelle che esso visualizza, e le ultime cifre potranno essere affette da qualche errore di approssimazione. Ma, modificando opportunamente il programma e disponendo di una calcolatore dotato di sufficiente memoria, o eseguendo i calcoli a mano e disponendo di carta e tempo a volontà, potrei operare con più cifre e, in via teorica, trovare valori precisi quanto voglio. Abbiamo già fatto considerazioni analoghe a proposito del procedimento per il calcolo delle radici quadrate (➡ *La automazione*, scheda 2, dopo ques. 29).

Nota storica Utilizzando il calcolatore e descrivendo le figure mediante equazioni abbiamo visto che è abbastanza facile trovare in poco tempo valori di π arrotondati a molte cifre. Ad esempio col programma precedente in pochi secondi posso ottenere le seguenti uscite: `L=3.141592604026 n=65536 dL=3.469e-7,  L=3.141592647394 n=262144 dL=4.337e-8`; esse mi consentono di concludere che, arrotondando, π = 3.14159265. Con altri due passi del programma (con un tempo maggiore, che dipende dal modello di computer) posso arrivare all'arrotondamento a 11 cifre significative 3.1415926536.

Ben altra fatica e altro tempo aveva impiegato il siracusano Archimede, intorno al 250 a.C., per dimostrare, approssimando il semicerchio con opportuni percorsi a tratti rettilinei, che $3+10/7 < \pi < 3+1/7$, cioè che 3.14084… < π < 3.14285…. Si deve arrivare al francese Vieta, nella seconda metà del XVI secolo, per ottenere l'arrotondamento di π a 10 cifre significative.

Sino a qualche secolo fa si sperava di esprimere π sotto forma di frazione; solo intorno al 1750 si è dimostrato che π è ***irrazionale***.

11 Utilizzando il programma precedente (con xP = 0) trovo che l'arco che va dalla parte positiva dell'asse x alla parte positiva dell'asse y è lungo, arrotondando, 1.570796. *Calcola* il rapporto (approssimato) tra π (approssimato a 3.141593) e questo valore.



Si può effettivamente dimostrare che l'arco del quesito 11 è lungo π/2. Il procedimento descritto per il calcolo delle lunghezze d'arco potrebbe essere modificato: si potrebbero approssimare gli archi con poligonali diverse da quelle qui considerate, e man mano infittirle, in modo che la lunghezza del segmento massimo di esse si avvicini a 0. In ogni caso otterremmo sempre gli stessi valori. Potremmo estenderlo fino a considerare l'intero cerchio, non solo la metà superiore, e troveremmo che l'intero cerchio è lungo 2π. Per semplicità, omettiamo queste estensioni.



A questo punto ho tutto ciò che occorre per definire la direzione di un vettore. Dato un vettore QR, prendo il vettore OP diretto come QR ma con *modulo* 1, cioè con P sul cerchio di centro O e raggio 1. Definisco ***direzione*** di QR la lunghezza dell'arco AP.

Determiniamo la direzione del vettore QR = (2,1):

− il modulo di QR è $d(Q,R) = \sqrt{(2^2+1^2)} = \sqrt{5}$;

− il vettore OP (➡ nota dopo q.8) è dunque $(2/\sqrt{5},\ 1/\sqrt{5})$;

− queste sono anche le coordinate del punto P;

− dando $xP = 2/\sqrt{5} = 0.8944272$ (arrotondamento) come input al programmino precedente

```
xP=0.8944272   L=0.4636475865   n=16384  dL=1.6779e-8
xP=0.8944272   L=0.4636475697   n=4096   dL=1.3382e-7
```

ottengo che l'arrotondamento (che prendo ancora a 7 cifre come l'input) 0.4636476; questa è la direzione di QR.

12 Determina la direzione dei tre vettori raffigurati a fianco.



Indicando le direzioni nel modo usuale (vedi fig. 10) diremmo che i tre vettori del quesito precedente hanno come direzioni 0° (*v*), 90° (*u*) e 180° (*w*). Il grado (1°) è, infatti, la lunghezza di un arco pari alla 360-ma parte del cerchio di centro O e raggio 1.

Cioè, per definizione: **1°** = 2π/360 = **π/180**.

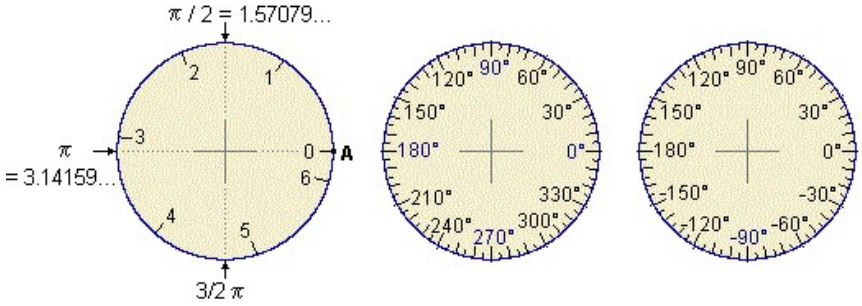

Questo "cambio di unità", cioè l'uso di "°", rende più ***comoda*** la rappresentazione delle direzioni di uso più frequente. È una situazione analoga all'impiego di "%" per rappresentare i rapporti e ad altre situazioni in cui si usano delle rappresentazioni proporzionali:

$$\textit{direzione in gradi} = \textit{direzione} \cdot 180 / \pi$$

Nota. L'uso dei gradi sessagesimali risale agli antichi Babilonesi (➡ qui puoi trovare approfondimenti) ed è sopravvissuto fino ai nostri giorni in quanto consente di esprimere con poche cifre la misura di angoli di uso comune. A volte si usano indicare le direzioni con numeri negativi, come nel diagramma sopra a destra; quando si scrive, ad es., −90° si intende la stessa direzione indicata con 270°: x ed y sono ***uguali come direzioni*** se sono lo stesso numero o se differiscono di 360°.

13 Mediante una CT (usando il tasto **[π]**) trova l'espressione in gradi della direzione del vettore QR considerato sopra.
0.4636476 = ……°

4. Rotazioni e coordinate polari

Abbiamo visto che:

- per esprimere numericamente la direzione di un vettore ci si riconduce al vettore OP di modulo 1 ugualmente diretto e si considera la lunghezza dell'arco AP;
- per rendere più comoda la rappresentazione si può indicare con il simbolo ° il rapporto π/180: in questo modo π, π/3, … diventano 180°, 60°, …

Intuitivamente, il punto P di *figura 12* può essere pensato come l'effetto della rotazione del punto A di circa 143° attorno all'origine.

figura 12

direzione di $P-0$ = $142.8...° = 2.492...$

$x_P = -0.796...$
$y_P = 0.604...$

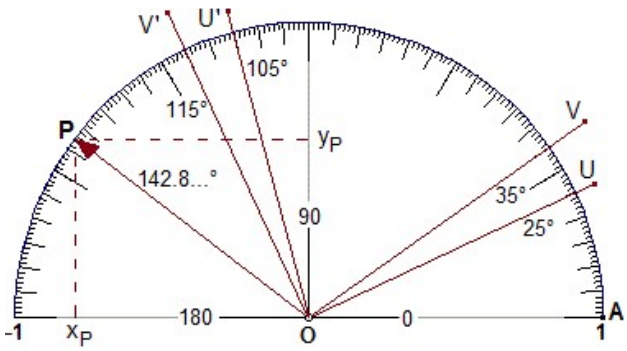

A partire da questa osservazione si può introdurre in generale il concetto di rotazione: dati un punto K e un numero φ (φ è la lettera greca "fi"), chiamo ***rotazione attorno a*** K di ***ampiezza*** φ, e indico con $\mathbf{R_{K,\varphi}}$, la funzione che a ogni punto Q associa il punto Q' tale che il vettore KQ' abbia lo stesso modulo di KQ e direzione aumentata di φ.

Anche nel disegno a mano le rotazioni possono essere realizzate in questo modo: si posiziona il "centro" del goniometro su K e, per ogni punto Q da ruotare, • si legge la direzione α del vettore KQ, • si aumenta α di φ, • mediante il goniometro si determina come tracciare la semiretta KQ', • mediante una riga graduata si misura la distanza di Q da K e sulla semiretta tracciata prima si prende Q' alla stessa distanza da K. In *figura 12* è illustrata la realizzazione di una rotazione ampia 80° di due punti U e V.

14 Su fig. 12 traccia il punto S immagine di U mediante $R_{O,25°}$

In matematica il ***grado*** è un numero, cioè il risultato di π/180. Nelle applicazioni, in genere, viene considerato una unità di misura, corrispondente a una opportuna divisione del goniometro.

Analogamente, nelle applicazioni, quando le direzioni sono espresse senza ricorrere ai gradi, alla ampiezza delle rotazioni si aggiunge il simbolo **rad** a indicare l'unità di misura ***radiante***. Ad es. l'ampiezza 90° viene scritta come π/2 rad. Cioè viene considerata la seguente equivalenza: 1° = π/180 rad.

In matematica, invece, non è necessario aggiungere "rad". Spesso, tuttavia, per comodità, anche noi parleremo di "rappresentazione in radianti".

La parola ***radiante*** deriva dal fatto che 1 radiante è l'ampiezza della rotazione che fa avanzare un punto su un cerchio di un percorso lungo quanto il raggio (se in fig. 12 la distanza tra O e A, cioè la misura "fisica" del raggio del cerchio, è *r* mm, la lunghezza "fisica" del percorso AP è 2.139…*r* mm). E in latino "raggio" si dice *radius.*

15 Sulla figura prima del ques. 13 evidenzia (sul bordo del secondo o del terzo cerchio graduato) il punto P corrispondente alla direzione 150° e la sua immagine P' mediante la rotazione (rispetto al centro del cerchio) di 250°.

Da questo quesito emerge che dobbiamo precisare l'espressione «aumentata di φ» utilizzata nella definizione di ***rotazione*** data poco fa, ad esempio nel modo seguente:

se α è la direzione del vettore KQ, la direzione del vettore KQ' è α(+)φ, dove l'operazione **(+)** è definita così:

x (+) y è x+y se x+y ∈ I; altrimenti è:

x+y aumentato o diminuito ripetutamente di 360° fino ad ottenere un valore che sta in I

dove **I** è l'intervallo [0°,360°) o (−180°,180°] o [−180°,180°), o un altro intervallo ampio 360°.

Ricordiamo, inoltre, che le rotazioni di ampiezza positiva [negativa] vengono dette "in verso *antiorario* [*orario*]" e che l'ampiezza di 360° viene chiamata ***giro.***

16 Un radar è costituito da una antenna, capace di inviare e ricevere "raggi" (o, meglio, onde elettromagnetiche), che ruota su se stessa. Se un raggio inviato incontra un ostacolo, questo lo riflette; l'antenna rileva il raggio riflesso e, in base al tempo trascorso, determina la distanza dell'ostacolo.





Nella figura a lato è riprodotto lo schermo su cui un particolare radar visualizza gli oggetti rilevati: il segmento graduato che ruota indica la direzione in cui è man mano diretta l'antenna, la distanza tra le tacche corrisponde a 10 km. In due riquadri appaiono man mano le indicazioni numeriche delle posizioni degli oggetti rilevati. Completa i riquadri scrivendo (in km e in gradi) i dati relativi all'oggetto che il radar sta rilevando.

Un punto P = (x,y) può essere individuato anche usando un altro tipo di coordinate: le ***coordinate polari***, cioè il modulo del vettore OP, ossia d(P,O), in genere indicato con ρ (la lettera greca "ro"), e la direzione di esso, in genere indicata con θ (la lettera greca "teta"). Le coordinate polari permettono di descrivere facilmente le rotazioni attorno all'origine: la rotazione di ampiezza φ (vedi figura sottostante a sinistra) trasforma P di coordinate polari ρ = d e θ = α nel punto P' di coordinate polari ρ = d e θ = α(+)φ.



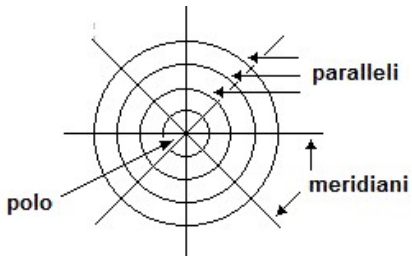

Nota. Il termine "polari" è dovuto a un'analogia con i poli terrestri: i paralleli indicano la distanza dai poli così come ρ indica la distanza dall'origine O, i meridiani permettono di individuare posizioni diverse sul medesimo parallelo così come due punti con uguale ρ si distinguono per il valore di θ (vedi figura soprastante a destra).

5. Le funzioni circolari

Una volta introdotto il concetto di direzione, abbiamo visto che è facile precisare il concetto di rotazione. Abbiamo anche visto che le traslazioni possono essere descritte indicando, invece dei passi Δx e Δy, il modulo e la direzione del vettore corrispondente. In questo paragrafo completeremo il discorso verificando che le trasformazioni F_1 e F_2 introdotte come esempi in ➡ §2 sono effettivamente delle rotazioni e studieremo come dalla descrizione di un vettore in modulo e direzione si può passare a quella in componenti.

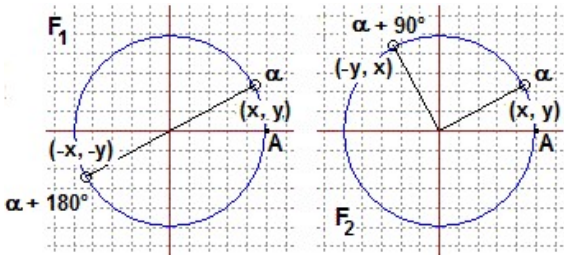

figura 13



F_1 è, intuitivamente, una rotazione di 180° attorno a (0,0). Per verificarlo dovremmo dimostrare che il vettori (x,y) e $(-x,-y)$ hanno direzioni che differiscono di 180°. Analogamente, per verificare che F_2 è una rotazione di 90°, dovremmo dimostrare che la direzione del vettore $(-y,x)$ è ottenibile addizionando 90° alla direzione di (x,y).

Soffermiamoci su F_1, che trasforma P = (x,y) in P' = (−x,−y). Si può dimostrare che, se P è un punto del cerchio di centro O e raggio 1 con $y_P>0$, l'arco AP' ha la lunghezza dell'arco AP aumentata di π, cioè di 180°. Da ciò possiamo concludere che effettivamente F_1 è uguale a $R_{O,180°}$.

In modo simile si può ottenere che effettivamente F_2 è uguale a $R_{O,90°}$.

17 Completa la figura 13 a destra con altri tre segmenti in modo da realizzare un rettangolo. Non usare squadra o goniometro. Quale ragionamento hai impiegato?

I vettori di modulo 1 possono essere usati per individuare tutte le direzioni *verso* cui può essere diretto un vettore. Per questo motivo vengono detti ***versori***. Nella *figura 14*, a sinistra, è rappresentato il vettore (2,1), già considerato dopo il ➡ ques. 11. Poiché il modulo di (2,1) è $\sqrt{(2^2+1^2)} = \sqrt{5}$, il versore è $(2/\sqrt{5}\ ,1/\sqrt{5})$, che è, ovviamente, lo stesso trovato allora.

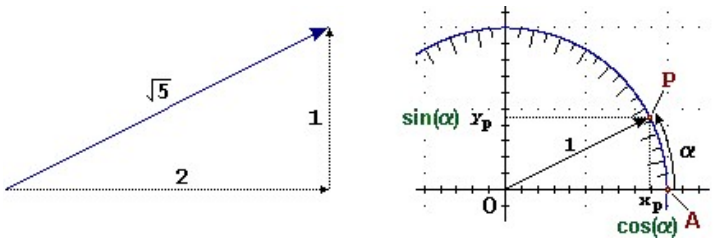

figura 14

$x_P = 2/\sqrt{5}$
$y_P = 1/\sqrt{5}$

Le componenti del versore di direzione α sono dette ***coseno*** e ***seno*** di α e indicate **cos**(α) e **sin**(α). In altre parole *sin* e *cos* sono funzioni che, data in input la lunghezza dell'arco di cerchio AP, restituiscono le coordinate di P; per questo motivo sono dette ***funzioni circolari*** ("circolo" è sinonimo di "cerchio").

Avrai notato che sulle CT sono presenti i tasti **[sin]** e **[cos]**. Essi calcolano, appunto, gli output di queste. Le direzioni possono essere date sia direttamente, cioè "in radianti", sia in gradi. In genere le CT, al loro avvio, sono predisposte ad operare in gradi; per passare da una modalità di rappresentazione all'altra esistono appositi tasti (negli *Oggetti Matematici* ➡ puoi trovare approfondimenti). Nelle varie applicazioni al calcolatore, che in genere operano in radianti, sono indicati con i nomi di funzione *sin* e *cos*. Vediamo come calcolare le componenti del versore di direzione 26.656°:

− con una CT: 26.565 **[cos]** fornisce 0.447…; : 26.565 **[sin]** fornisce 0.894…;
− con un programma che abbia incorporato in **pi** il valore di π otteniamo gli stessi valori con cos(26.566*pi/180) e con sin(26.566*pi/180);
− vedremo alla fine di questo paragrafo come procedere con un programma che non abbia incoporato il valore di π.

18 Aiutandoti con la CT, trova le componenti dei vettori di modulo 3 e direzioni 30°, 45° e 60°. Quindi sul sistema di riferimento a fianco, senza servirti del goniometro, rappresenta questi tre vettori applicati all'origine (0,0).

[*traccia*: il vettore di modulo 3 e direzione α ha come componenti quelle del versore di direzione α moltiplicate per 3]



Risolvendo il quesito precedente abbiamo trovato che (*fig. 15*):

sin(30°) = cos(60°) = 0.5 sin(60°) = cos(30°) sin(45°) = cos(45°)

figura 15

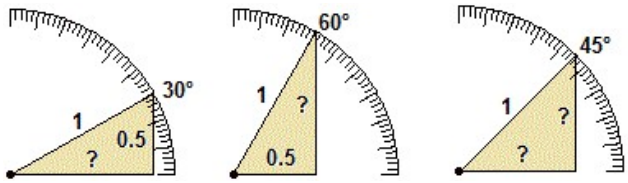

Queste informazioni sono facili da ricordare, anche visivamente, e consentono di ricavare facilmente, utilizzando l'equazione del cerchio, gli altri valori che nel quesito precedente hai calcolato con la CT.

Se indichiamo con C il coseno di 30°, cioè il "?" nella figura a sinistra, abbiamo:

(1) $C^2 + 0.5^2 = 1$ applico "-0.5^2" ai due membri:
(2) $C^2 = 1 - 0.5^2$ svolgo i calcoli ($1-0.5^2=1-0.25=0.75$:
(3) $C^2 = 0.75$ applico "$\sqrt{}$":
(4) $C = \sqrt{0.75}$ che posso scrivere anche $\sqrt{(3/4)}$ o $\sqrt{3}/2$

Nota. (3) e (4) non sono equivalenti, poiché "$\sqrt{}$" restituisce solo il numero positivo il cui quadrato è 0.75. Dovrei avere anche la soluzione $C = -\sqrt{0.75}$ (➡ *La matematica e lo spazio*, scheda 1, §4). Comunque, nel nostro caso (vedi *fig. 15*) C deve essere positivo.

Quindi $\cos(30°) = \sin(30°) = \sqrt{0.75} = \sqrt{3}/2$.

19 Procedi analogamente per determinare il valore esatto di sin(45°).

.....

Noti il seno e il coseno di α posso trovare la pendenza corrispondente alla direzione α. Infatti sin(α) e cos(α) non sono altro che i passi Δy e Δx della traslazione di modulo 1 e direzione α. Esiste però un modo molto più semplice: le CT sono dotate del tasto **[tan]** che calcola, data una direzione, la pendenza ad essa corrispondente. La funzione che viene calcolata da questo tasto si chiama *funzione **tangente*** e viene indicata **tan**. Anche questa è una *funzione circolare.* La funzione, con lo stesso nome (ma operante sugli angoli espressi in radianti), è presente in quasi tutte le applicazioni matematiche per computer.

Con i tasti delle funzioni circolari posso risolvere rapidamente vari problemi che nella ➡ scheda 2 di *Per strada* erano stati risolti usando riga, squadra e goniometro. Vediamo due esempi. Nel paragrafo *Esercizi* puoi trovarne altri.

- Qual è la pendenza di una strada inclinata di 20°? Con la CT batto 20**[tan]** e ottengo 0.3639…, cioè 36% [con un programma che abbia incorporato in **pi** il valore di π avrei battuto tan(20*pi/180)].

- Quanto è inclinata una strada con pendenza del 14%? Con la CT batto 0.14**[inv][tan]** e ottengo 7.96…, cioè 8.0° [con un programma che abbia incorporato in **pi** il valore di π avrei battuto atan(14/100)*180/pi].

La sequenza di tasti **[inv][tan]** (o **[2nd][tan]**) calcola la funzione inversa di *tan*, o, meglio, dato in input un numero, restituisce una delle due direzioni che ha tale valore come pendenza. Se batto 0.6 **[inv][tan]** ottengo come output 30° 57' 49.52", ma anche (30+180)° 57' 49.52" ha la stessa pendenza; vedi le direzioni α e β nella parte destra della figura seguente. Analogamente, se batto 0 **[inv][tan]** ottengo come output 0°, ma anche 180° ha pendenza 0.

Considerazioni simili valgono per **[inv][cos]** e per **[inv][sin]**.



β = 360° - α [= - α]
α e β individuano sul cerchio la stessa x, cioè
cos(α) = cos(β)
ma x [inv] [cos] dà solo α



β = 180° - α
α e β individuano sul cerchio la stessa y, cioè
sin(α) = sin(β)
ma y [inv] [sin] dà solo α



β = 180° + α
α e β hanno la stessa pendenza *p*, cioè
tan(α) = tan(β)
ma *p* [inv] [tan] dà solo α

Le funzioni calcolate da **[inv][tan]**, **[inv][sin]** e **[inv][cos]** sono chiamate, in ordine, *arcotangente*, *arcoseno* ed *arcocoseno*, con nomi che richiamano immediatamente i significati. Nelle applicazioni per computer le stesse funzioni sono indicate, in genere, con i nomi ***atan***, ***asin***, ***acos***. Queste ultime esprimono i valori in radianti, non in gradi. Se si usa un'applicazione che non ha incorporato il valore di π, esso può essere calcolato con atan(1)*4, infatti l'arco la cui tangente vale 1 è 45°, ossia π/4.

Nota. Le CT e il software, visualizzando i calcoli dell'arcotangente o dell'arcoseno, in genere esprimono le direzioni comprese tra 180° e 360° con numeri negativi, come illustrato nella parte destra della figura ➡ alla fine di §3.

6. Rette ed angoli

Abbiamo usato molte volte le parole *retta*, *rettilineo*, …, sin dalle prime unità didattiche. Li abbiamo impiegati, intuitivamente, come nel linguaggio comune, per descrivere l'andamento di particolari funzioni, ad es. $x \to 2x-1$, per descrivere percorsi e tratti di strada, per caratterizzare le linee tracciabili appoggiandosi a una riga, ….

E abbiamo incominciato a darne alcune caratterizzazioni matematiche. Abbiamo introdotto la *retta numerica,* cioè l'insieme dei numeri reali **R** come matematizzazione delle posizioni lungo una traiettoria rettilinea. Poi, dopo aver introdotto il piano cartesiano (➡ *Gli oggetti matematici*) per caratterizzare matematicamente una superficie piana, abbiamo chiamato "retta" anche l'insieme dei punti che costituiscono l'*asse x,* cioè dei punti del tipo (…,0), e l'insieme

dei punti che costituiscono l'*asse y,* cioè dei punti del tipo (0,…), e anche insiemi come quello costituito dai punti (3,…), descrivibile con l'equazione x=3, o come quello costituito dai punti (…,2.5), descrivibile con l'equazione y=2.5.

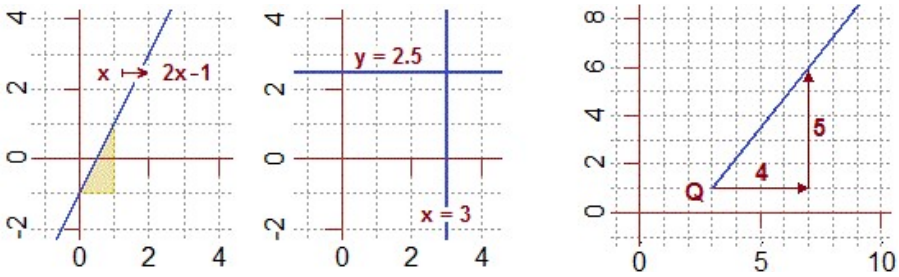

Ora possiamo darne una caratterizzazione più generale. Iniziamo chiamando ***semiretta*** *di* ***origine*** P *e* ***direzione*** α l'insieme dei punti che possono essere ottenuti da P con traslazioni di direzione α.

20 Rappresenta, nella parte di piano cartesiano raffigurata sopra al centro, la semiretta di origine (1,1) e direzione 45° e la semiretta di origine (2,4) e direzione 225°.

Sopra, a destra, è raffigurata la semiretta di orgine Q = (3,1) diretta come il vettore (4,5). Se interpreto il piano cartesiano come una cartina, la distanza 1 come 1 metro, le direzioni dell'asse x e dell'asse y come l'est e il nord, posso pensare tale semiretta come la traiettoria rettilinea di una *barca a motore che ad ogni secondo avanza di 4 metri in direzione est e di 5 metri in direzione nord.*

21 **(A)** Se inizo a misurare il tempo quando la barca è in Q, la posizione P = (x,y) della barca dopo 1 sec è: x = 3+4 = 7, y = 1+5 = 6. Ha infatti eseguito *una* traslazione di vettore (4,5). Posso descrivere più brevemente il calcolo ora eseguito così: P = (3,1) + (4,5) = (7.6).

Dopo 2 sec ha compiuto 2 traslazioni di vettore (4,5): P = (3,1)+2(4,5) = (3,1)+(8,10) = (11,11)
Qual è la posizione raggiunta dalla barca dopo 3 sec? P = …
Qual è la posizione raggiunta dalla barca dopo ***t*** sec? P = …

(B) Disegna sul sistema di riferimento della figura precedente, a destra, la traiettoria di una barca la cui posizione P dopo **t** sec sia descritta dalla formula P = (−1,8) + t(2,−1).
[*traccia:* individua la posizione iniziale e disegna − e poi prolunga − il vettore che descrive dove si è spostata la barca in 1 sec; altimenti aiutati con la tabellina a lato]

t	x	y
0	…	…
1	…	…
2	…	…
3	…	…

22 Associa alle seguenti descrizioni le figure corrispondenti (se possibile, altrimenti rispondi con "/").

I punti raggiungibili da …

(1) … (3,6) spostandosi nella direzione del vettore (3,1) …
(2) … (3,6) spostandosi con pendenza 1/3 e avanzando verso est …
(3) … (4,4) spostandosi nella direzione del vettore (3,1) …
(4) … (4,4) spostandosi con pendenza 1/3 …
(5) … (5,1) spostandosi nella direzione del vettore (−2,3) o del vettore (2,−3) …
(6) … (1,7) spostandosi nella direzione del vettore (−2,3) o del vettore (2,−3) …

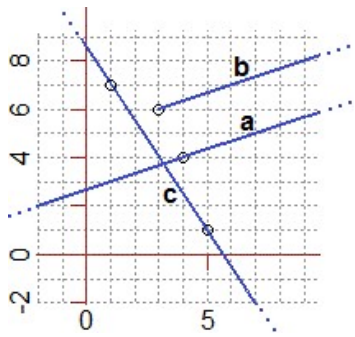

Le figure **a** e **c** del quesito precedente (dove con "…" si intende che sono da considerare anche i punti che seguono nella direzione indicata), corrispondono alla nostra idea intuitiva di *retta*: non c'è una specifica direzione di percorrrenza, ma basta muoversi mantenendo la stessa inclinazione. La retta ***r*** raffigurata sotto a sinistra è inclinata come la retta **a**, ossia come il vettore (3,1). Con la CT o con il computer possiamo trovarne l'inclinazione calcolando l'arcotangente di 1/3; otteniamo 18.4349…°, arrotondabile a 18.4°.

In generale, una ***retta*** è una *figura ottenibile come unione di una semiretta e della semiretta ad essa opposta* (semiretta che ha la stessa origine e direzione opposta). Tra le due direzioni, quella che cade in [0°, 180°) viene chiamata ***inclinazione*** della retta.

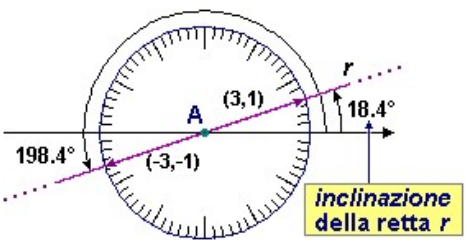

figura 16

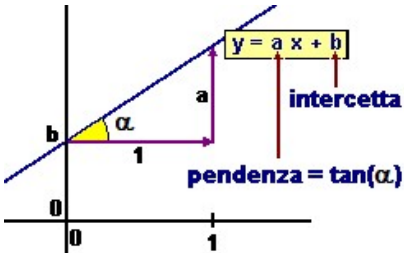

23 Completa le seguenti descrizioni delle tre rette considerate nelle prime due figure all'inizio di questo paragrafo:
retta per (3, 0) con inclinazione … ° retta per (1/2,0) con inclinazione … °
retta per (0,…) con inclinazione 0° [tieni conto che atan(2) = 63.43495…°]

Il grafico di ogni funzione del tipo $x \to ax+b$, cioè l'insieme di punti {(x,y) : y = ax + b}, è una retta:

- è la retta che passa per il punto $(0,b)$, infatti $0 \to a\,0+b = b$,
- e ha pendenza a, infatti variando x di 1 y varia di a.

Viceversa, ogni retta con inclinazione diversa da 90° è descrivibile come il grafico di una funzione del tipo $x \to ax+b$:

- come a si prende la ***pendenza*** corrispondente all'inclinazione della retta, ovvero la variazione Δy corrispondente alla variazione Δx=1 (nel caso della *figura 17* a sinistra, avanzando di 1 nella direzione dell'asse x si avanza di 1.5 nella direzione dell'asse y),
- come b si prende l'ordinata del punto che la retta ha in comune con l'asse y, spesso chiamata anche ***intercetta*** (le due rette raffigurate intesecano l'asse y in (0,2) e in (0,−1).

Per questo motivo le funzioni del tipo $x \to ax+b$ vengono dette ***funzioni lineari*** (in inglese, "retta" si dice "line", pronuncia: lain).

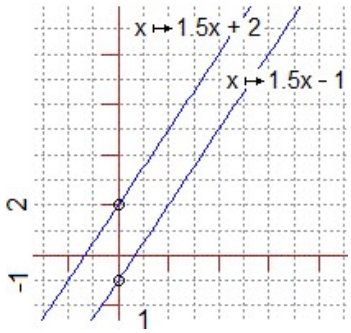



figura 17



24 Sul sistema di riferimento sopra, al centro, sono parzialmente tracciate le rette **r** = {(x,y) : y=−x+3} e **s** = {(x,y) : y=2x−1}. *Indica* qual è **r** e qual è **s**. Quindi *traccia* (con un tratto più spesso) gli insiemi A = {(x,y) : y=2x−1 AND x≥1.5} e *B* = {(x,y) : y=−x+3 AND 1≤x≤4}.

25 Evidenzia, sul sistema di riferimento sopra, a destra, la figura costituita dalla semiretta di origine (−4,3) e direzione 340° e dalle altre semirette ottenibili da essa con rotazioni di ampiezza minore o uguale a 60°.

I concetti di segmento e di angolo possono essere definiti in modo simile:

- Dati un punto *A*, una direzione α - vedi (1) - e un numero *L*, con $L \geq 0$, l'*insieme dei punti raggiungibili da* A *con traslazioni di direzione* α *e modulo minore o uguale a* L viene chiamato ***segmento***; il punto A e il punto B ottenuto con la traslazione di modulo L sono chiamati ***estremi*** del segmento; il numero L viene chiamato ***lunghezza*** del segmento; il segmento viene indicato con "segmento AB" o, se non ci sono ambiguità, solo con "AB"; la lunghezza di AB viene spesso indicata segnando una barra orizzontale sopra ad AB - vedi (2).

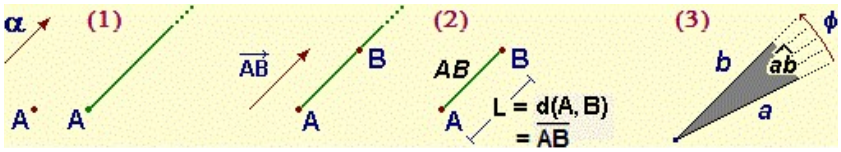

- Dati una semiretta *a* e un numero φ, con $0° \leq \varphi \leq 360°$, l'*unione delle semirette ottenute da* a *con rotazioni antiorarie attorno all'origine di* a *di ampiezza minore o uguale a* φ viene chiamata ***angolo*** *ab* (e indicata ∠*ab*) dove *b* è la semiretta ottenuta con la rotazione ampia φ; al posto del simbolo "∠" si usa anche il simbolo "^" - vedi (3). Queste semirette vengono chiamate ***lati*** (usando il termine "lato" per indicare una figura di lunghezza infinita, in modo diverso da quando si parla di "lati di un triangolo"), e la loro origine viene chiamata *vertice* dell'angolo. Intuitivamente un angolo è una figura *generata* dalla rotazione di una semiretta attorno alla sua origine. Se *a* e *b* sono le semirette AB ed AC, l'angolo ∠*ab* viene indicato anche ∠BAC.

26 Quanto sono ampi ∠BAC e ∠CAB nella figura sotto a sinistra?
ampiezza di ∠BAC = ampiezza di ∠CAB =



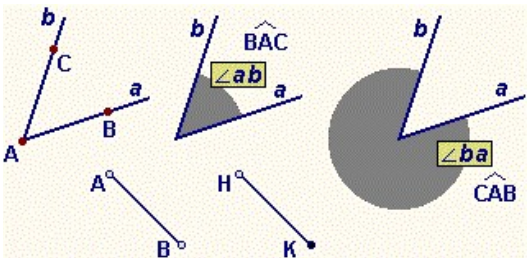

Note. **(1)** L'analogia tra segmenti e angoli è solo parziale: mentre parlando di segmento AB o di segmento BA si indica la stessa figura, l'angolo *ab* e l'angolo *ba* sono figure diverse. Tuttavia, quando il contesto non è ambiguo, si possono usare le notazioni ∠BAC e ∠CAB (∠ab e ∠ba) per indicare indifferentemente l'angolo generato dalla rotazione (antioraria) della semiretta AB verso la semiretta AC o l'angolo generato dalla rotazione della semiretta AC verso la semiretta AB.

(2) A volte, in analogia con quanto accade per gli intervalli, si possono considerare segmenti, semirette, angoli, …privati di estremi, origine, lati, …; nel caso sopra raffigurato si intende che il segmento AB non contiene come suoi punti gli estremi A e B (si dice che è "aperto"), mentre si intende che il segmento HK contiene il punto K (si dice che è "chiuso" in K).

(3) Il *vettore di modulo 0,* ossia con $\Delta x = \Delta y = 0$, non ha una direzione particolare: gli si può attribuire una *direzione qualunque.*

27 Traccia la retta di equazione $y = 4 - x/2$ sul sistema di riferimento soprastante (tieni conto che l'intercetta sull'asse y è 4 e che la pendenza è −1/2: ad ogni variazione Δx corrisponde una variazione Δy di segno opposto e valore assoluto dimezzato). Evidenzia, quindi, con un tratteggio la figura: $\{(x,y) : y \le 4 - x/2\}$.

Come dovresti sapere, gli angoli che, come l'angolo ∠BAC evidenziato nella figura soprastante, sono ampi 90° vengono detti ***angoli retti***, quelli di ampiezza minore vengono detti ***acuti***, quelli ampi più di 90° vengono detti ***ottusi*** (nel linguaggio comune l'aggettivo "ottuso" viene usato per indicare un oggetto poco appuntito, smussato, o, in senso figurato, per indicare una persona che è poco "acuta", cioè non è in grado di penetrare, andare a fondo, approfondire le questioni).

La figura che hai tratteggiato nel quesito 27 è un ***semipiano***: è una delle due parti in cui il piano viene suddiviso dalla retta di equazione $y = 4 - x/2$, e queste due parti sono "uguali". Infatti, ad esempio, posso sovrapporre la parte tratteggiata all'altra parte di piano mediante una rotazione di 180° attorno al punto A. Un angolo ampio 180° viene detto ***piatto*** in quanto i suoi due lati hanno la stessa inclinazione; gli angoli piatti non sono altro che dei *semipiani.*

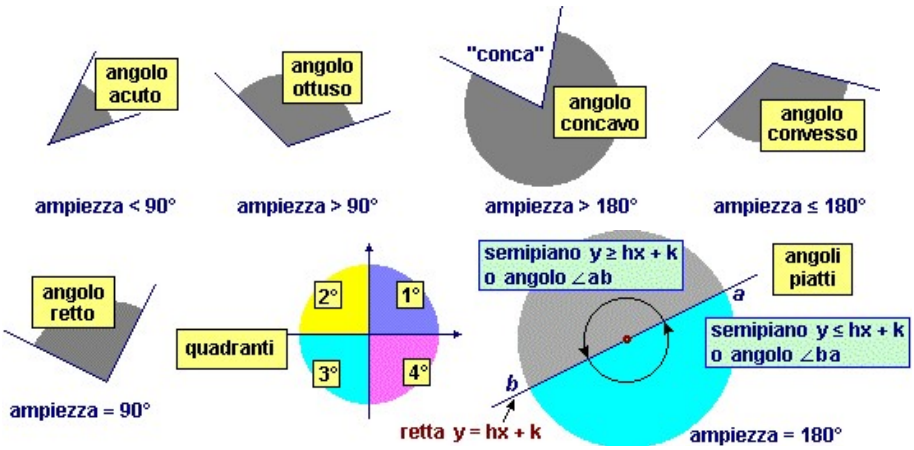

Gli angoli ampi più di 180° vengono detti ***concavi***. si presentano infatti come figure che hanno un avvallamento, una "conca" (nel linguaggio comune sono chiamati concavi gli oggetti che presentano degli incavi). Gli angoli con ampiezza minore o eguale a 180° vengono detti ***convessi*** (anche nel linguaggio comune sono chiamate convesse le superfici "tondeggianti" o che, comunque, non presentano incavi).

I quattro angoli retti in cui il piano è diviso dagli assi x ed y vengono detti ***quadranti*** (sono chiamati 1° quadrante quello che ha per lati i "semiassi positivi", 2°, 3° e 4° quelli ottenuti da esso con successive rotazioni di 90°).

28 Che tipo di figura sono gli angoli di ampiezza 0°? E quelli di ampiezza 360°?

29 Usando i concetti definiti finora, come *definireste* i concetti di ***parallelismo*** e di ***perpendicolarità*** tra rette?

.....

.....

.....

30 Quale relazione c'è tra la pendenza di rette perpendicolari? Questa relazione vale per tutte le coppie di rette tra loro perpendicolari?

7. Esercizi

e1 La figura contraddistinta con il "colore" ▨ (nel sistema di riferimento riprodotto a lato) è stata sottoposta a diverse trasformazioni. Associa a ogni trasformazione la figura in cui essa trasforma la figura originale.



$(x,y) \to (-x,-y)$ $(x,y) \to (x,-y)$ $(x,y) \to (-x,y)$
$(x,y) \to (y,x)$ $(x,y) \to (-y,x)$

e2 Con pochi calcoli (un po' più complicati, ma analoghi a quelli svolti nel §3 della scheda 1) si può dimostrare la proprietà, nota come ***diseguaglianza triangolare***, secondo la quale

presi comunque tre punti A, B e C, si ha: $d(A,B) \le d(A,C)+d(C,B)$

[corrisponde al fatto, verificabile sperimentalmente (in modo approssimato) che, se traccio un triangolo e ne misuro i lati, la lunghezza di uno qualunque dei lati è inferiore alla somma delle lunghezze degli altri due]



In quali situazioni si verifica l'eguaglianza $d(A,B) = d(A,C)+d(C,B)$?

e3 L'insieme dei punti $\{ (x,y) : x^2 + y^2 = k \}$ *quale* figura è per k = 1? e per k = 4? per k = 0? per k = −1?

e4 Una nave si sposta di 2300 m nella direzione 36° est-nord.
Di quanto è avanzata in direzione est? Di quanto in direzione nord?



e5 Aiutandoti con la calcolatrice tascabile (CT), trova le componenti dei vettori di modulo 3 e direzioni 30°, 45° e 60°. Quindi sul sistema di riferimento a fianco, senza servirti del goniometro, rappresenta questi tre vettori applicati all'origine (0,0).



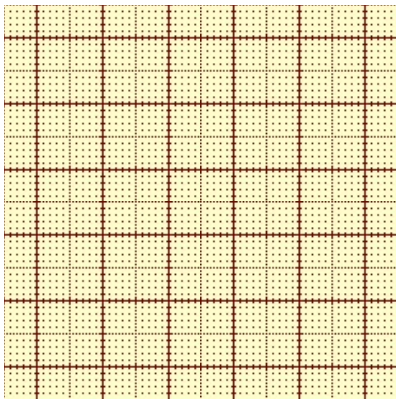

e6 Il cerchio soprastante è tangente all'asse y e ha centro in (2,3). Descrivilo mediante un'equazione.

e7 Traccia sulla figura a lato una retta passante per il centro del cerchio con pendenza 140% e una con inclinazione -30° e determinane, rispettivamente, l'inclinazione e la pendenza.

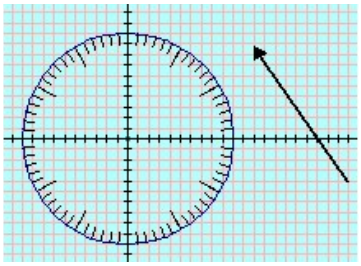



e8 Determina il versore del vettore rappresentato nel sistema di riferimento monometrico soprastante. Spiega come hai proceduto.

e9 Qual è il vertice dell'angolo che è l'intersezione del semipiano $y \ge 3$ con il semipiano $y \le x+1$? Quale è la ampiezza di tale angolo?

e10 Come il precedente, considerando i semipiani $y \ge x$ e $y \le -x$.

e11 Utilizzando la diseguaglianza triangolare (ques. **e2**) dimostra che (a conferma di quanto osservato sperimentalmente in vari casi) l'algoritmo mediante il quale abbiamo definito la lunghezza degli archi di cerchio [➡] dà sempre luogo a uscite man mano maggiori.

e12 Utilizzando l'algoritmo mediante il quale abbiamo definito la lunghezza degli archi di cerchio [➡] con l'input 0.5 si ottengono le uscite seguenti. Che cosa puoi concludere da queste uscite?

```
L=1.04719735329857   n=4096   dL=1.382436e-06
L=1.04719597086228   n=1024   dL=1.101703e-05
L=1.04718495383487   n=256    dL=8.746579e-05
L=1.04709748804965   n=64     dL=0.0006893006
L=1.04640818740856   n=16     dL=0.0053591967
L=1.04104899050260   n=4      dL=0.04104899
L=1                  n=1
```

e13 Riguarda la figura 13, al centro. Sia *r* la retta di equazione y=3x; essa passa per il punto (0,0) e per il punto (1,3). Qual è l'equazione della retta *s* che si ottiene ruotando *r* attorno a (0,0) di 90°?

Sia *r* la retta di equazione y=0.2x, che passa per il punto (0,0) e per il punto (1,0.2). Qual è l'equazione della retta *s* che si ottiene ruotando *r* attorno a (0,0) di 90°?

e14 Le coordinate polari permettono di descrivere facilmente varie curve che non sono descrivibili esprimendo l'ordinata (y) in funzione dell'ascissa (x). Ad es. le seguenti quattro equazioni, che esprimono ρ in funzione di θ espressa **in gradi**,

$$\rho = 2,\ \rho = \theta,\ \rho = \theta^2,\ \rho = \sqrt{\theta}$$

corrispondono ciascuna a una delle quattro curve rappresentate parzialmente a lato, in scale diverse.

Per ciascuna equazione trova i valori di ρ corrispondenti a diversi valori di θ (0, 45, 90, 180, 270, 360, 450, 540, …), confronta quanto ottieni con le curve a fianco e associa a ciascuna di queste la relativa equazione.

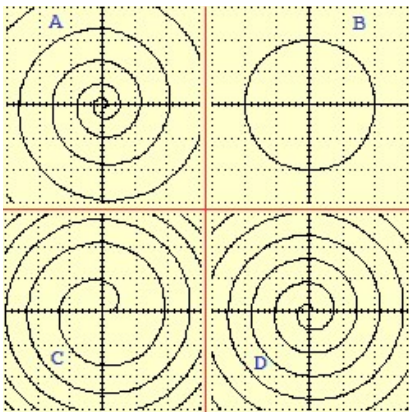

1) Segna con l'evidenziatore, nelle parti della scheda indicate, frasi e/o formule che descrivono il significato dei seguenti termini:

oggetto rigido (§2), *prodotto di un vettore per un numero* (§3), *vettori ugualmente diretti* (§3), *direzione di un vettore* (§3), *rotazione attorno a un punto* (§4), *coseno e seno di una direzione* (§5), *tangente di una direzione* (§5), *semiretta* (§6), *retta* (§6), *inclinazione* (§6), *intercetta* (§6), *funzione lineare* (§6), *segmento* (§6), *angolo* (§6), *angolo acuto* (§6), *angolo piatto* (§6), *angolo concavo* (§6).

2) Su un foglio da "quadernone", nella prima facciata, esemplifica l'uso di ciascuno dei concetti sopra elencati mediante una frase in cui esso venga impiegato.

3) Nella seconda facciata riassumi in modo discorsivo (senza formule, come in una descrizione "al telefono") il contenuto della scheda (non fare un elenco di argomenti, ma cerca di far capire il "filo del discorso").